

RENAULT KANGOO



FICHA TÉCNICA

KANGOO FURGÓN

MOTOR

Cilindrada (cm3)	1461
Potencia máx. c.v. (kW)	105 / 3.750 rpm
Par máx (torque). Nm CEE (m.kg DIN)	200 Nm / 1.750 rpm
Número de cilindros / válvulas	4/8
Tracción	Delantera
Tipo de combustible	Diesel

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo	Mecánica
Nº de cambios	5

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Capacidad tanque Combustible (lts.)	50
Capacidad de carga (kg)	800
Volumen del compartamiento de carga (m3)	3
Volumen del compartamiento de carga con asiento de copiloto abatido (m3)	3,5

SUSPENSIÓN Y NEUMÁTICOS

Aros	Acero
Neumáticos	195 / 65 R15
Trasera	Barra de torsión amortiguadores hidráulicos
Delantera	Tipo Mac-Pherson, con triángulo inferior, efecto antipercepción. Amortiguadores hidráulicos telescópicos, resortes helicoidales
Rueda de repuesto bajo área de carga	•

FRENOS

Tipo	Discos rígidos en las 4 ruedas
Circuitos de frenos	Tipo hidráulicos servo asistido doble circuito

SEGURIDAD

Frenos ABS	•
Bolsa de aire frontal en el lado del conductor y pasajero	•
Barras laterales en puertas delanteras	•
Apoyacabezas delanteras regulables en altura	•
Puntos de fijación de carga, 6 en el piso	•
Cinturones Delanteros retráctiles con pretensionadores pirotécnicos, regulables en altura	•

CONDUCCIÓN

Guía de 3 brazos	•
Palanca de cambios con diagrama	•
Dirección asistida eléctrica	•

CONFORT Y CLIMATIZACIÓN

Bluetooth	•
Radio MP3 con entrada auxiliar	•
Cierre centralizado de puertas	•
Visera Parasol Conductor con Portadocumentos	•
Aire acondicionado	•
Calefactor / desempañador de 4 velocidades	•
Aireadores orientables de flujo regulable en Panel de Instrumentos (2 laterales y 2 centrales)	•

ILUMINACIÓN INTERIOR Y ÁREA DE CARGA

Spot de lectura intergrado	•
Luz compartimiento de carga integrado en pilar trasero	•
Portón trasero con panel plástico	•
Paneles laterales plásticos	•
Puerta lateral corrediza derecha	•
Puertas traseras asimétricas a 180 grados	•


KANGOO FURGÓN

INSTRUMENTOS

Reloj digital	•
Indicador de nivel de combustible digital	•
Indicador de carga de batería	•
Testigo de presión de aceite	•
Odómetro parcial y total (digital)	•
Testigo indicador puertas abiertas	•

ASIENTOS

Asiento conductor con respaldo reclinable, regulación longitudinal	•
--	---

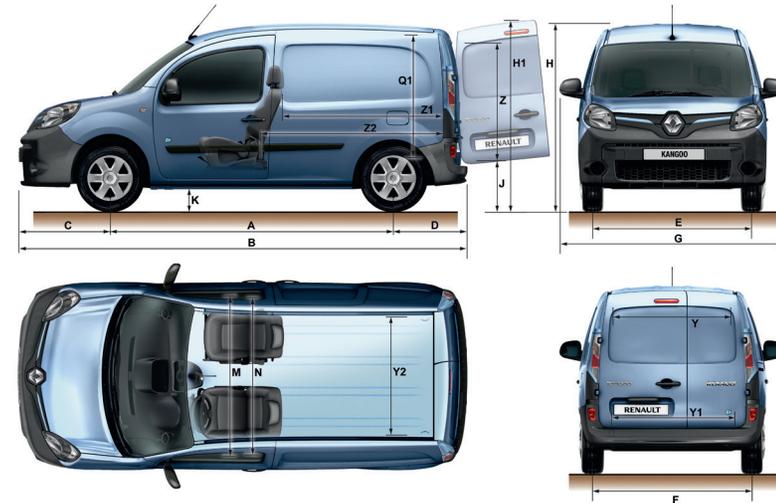

MOTOR

A	Distancia entre ejes	2,697
B	Longitud Total	4,282
C	Saliente delantero	875
D	Saliente trasero	710
E	Ancho tren delantero	1,521
F	Ancho tren trasero	1,533
G	Ancho total (sin / con retrovisores)	1,829 / 2,138
H	Altura sin carga	1,805 / 1,844
H1	Altura con puertas traseras abiertas	1,872 / 1,934
J	Altura del umbral de carga	558 / 609
K	Distancia al suelo (sin / con carga)	152 - 210 / 143 - 172
M	Ancho interior a la altura de los codos	1,510
N	Ancho de acceso delantero	1,464
Q1	Altura máxima de carga	1,251
Y	Ancho de apertura superior (a 1m del suelo)	1,141
Y1	Entrada de carga inferior (al nivel del umbral)	1,219
Y2	Ancho mínimo interior entre paso de ruedas (mínimo / máximo / madera)	1218 / 1,045 / 1,185
Z	Altura de apertura trasera	1,129
Z1	Longitud de carga máxima del área de carga	1,467
Z2	Longitud de carga máxima del área de carga con asiento abatido	1,731